Forme, santé, sport 712
Equipement de la maison 715
Equipement du jardin 722
Loisirs 725
Communication 726

Shopping électronique

Purificateurs d'atmosphère

prix en baisse

Ioniseur à plasma

- Effets anti allergène, anti bactérien, anti viral
- Capacité 100m2

Caractéristiques techniques : Nouvelle technologie à plasma générant une "brise Ionique" - Taux d'émission d'ions négatifs : > 2millions / cm3 - Taux d'émission d'ozone : < 0.02 ppm - Surface d'assainissement : 40 à 100 m2 - Alimentation : 12 V (adaptateur secteur fourni) - Dimensions : 15x9x28cm - Poids : 690 g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Ioniseur à plasma	14.0193	41,76	**49,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Humidificateur d'air / Diffuseur d'arômes

- Humidificateur régulé
- Diffuseur d'arômes essentiels
- Capacité : 30m2

Caractéristiques techniques : Contrôle de l'humidité réglable - Fonctionnement silencieux - Réservoir d'eau éclairé - Vaporisateur orientable - Distributeur de parfum - Capacité d'humidification: (+) 300 ml/h - Plage d'humidité relative: 40 à 80 - Volume du réservoir d'eau: 4.5 L - Capacité 30 m3 - Arrêt automatique - Alimentation sur secteur 230V

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Humidificateur d'air / Diffuseur d'arômes	14.1524-1	75,21	**89,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Ioniseur / Humidificateur d'air

- Humidificateur régulé
- Ioniseur intégré

Fonctionalités : Humidificateur à vapeur froide ou chaude - Taux d'humidité contrôlé par hygrostat - Vaporisateur orientable - Affichage de l'humidité ambiante - Alerte d'absence d'eau - Ionisateur intégré - Commande par minuterie ou télécommande - Arrêt automatique - Fonctionnement silencieux
Caractéristiques techniques : Capacité : 25 m3 - Débit de vapeur : 300 ml/h - Capacité du réservoir d'eau : 6 litres - Puissance : 30 W - Autonomie : 35 heures - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions : 33.3x26.3x36.8cm - Poids : 3.5kg

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Ioniseur / Humidificateur d'air	14.1524-2	125,38	**149,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Thermomètres

prix en baisse

top des ventes

Thermomètre frontal

- Fonction mémoire et alarme
- Large spectre de mesure : 0 à 60°C
- Précision 0.2°C entre 36 et 39°C

Caractéristiques techniques : Mémorisation des 32 dernières mesures - Alarme haute et basse pour la mesure corporelle - Précision 0.2°C de 36 à 39°C - Précision 0.3°C de 0 à 60°C - Émissivité 0.95 - Alimentation par 2 piles LR03 fournies - Dimensions : 149x77x43mm - Poids : 172g - Livré avec une housse

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre frontal	14.0790-2	35,91	**42,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

TOPCOM KIDZZZ

Thermomètre auriculaire + frontal

- Température auriculaire, frontale et ambiante
- Mesures séquentielles et instantanées
- Fonctions mémoire, alarme et alerte

Caractéristiques techniques : Prise de mesures auriculaire, frontale, ambiante - Large écran LCD rétro éclairé - Mesures séquentielles en 3s - Mesures instantanées en 2s - Fonction mémoire - Fonction alarme - Fonction alerte par LEDs de couleur - Arrêt automatique - Alimentation par 1 pile CR2032 fournie

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre auriculaire + frontal	14.0961-1	41,76	**49,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Thermomètre rectal

- Conforme à la norme NF-MEDICAL
- Précision 0.1°C
- Fonction mémoire

Caractéristiques techniques : Conforme à la norme NF-MEDICAL - Plage de mesure : 32,0 à 43,9 °C - Précision : 0,1 °C - Mémoire de la dernière mesure - Autonomie : + 200h - Alimentation par pile bouton (fournie) - Dimensions : 124x19x10mm - Poids : 10g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre rectal	14.0961	4,14	**4,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Tensiomètres

TOPCOM

Tensiomètre de poignet

- Mesure des pressions dia. et sys.
- Système de positionnement précis 3D
- Mesures oscillométriques

Fonctionnalités : Mesure de la pression systolique - Mesure de la pression diastolique - Mesure de la fréquence cardiaque
Caractéristiques techniques : Gonflage / dégonflage automatique avec une touche - Gonflement par pompe - Soupape de dégonflement - Méthode de mesure oscillométrique - Plage de tension mesurée: 0-300 mmHg - Précision de la tension : 3mmHg - Plage de rythme cardiaque mesuré : 30-180 bpm - Précision du rythme cardiaque (5 % de lecture) - Arrêt automatique - Alimentation par 2 piles LR03 (non fournies)
Avertissement : Un tensiomètre permet de surveiller soi même sa tension artérielle en respectant scrupuleusement les consignes de la notice d'utilisation mais ne remplace en aucun cas une mesure prise par un professionnel de la santé.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Tensiomètre de poignet	14.1506-1	22,53	**26,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

prix en baisse

Tensiomètre de poignet

- Mesure des pressions dia. et sys.
- Annonce vocale des mesures
- Fonction mémoire

Fonctionnalités : Mesure de la pression systolique - Mesure de la pression diastolique - Mesure de la fréquence cardiaque - Annonce en français de la pression systolique, de la pression diastolique et de la fréquence cardiaque
Caractéristiques techniques : Grand écran LCD pour l'affichage des informations - 99 mémoires avec date et heure - Dimensions : 75x85x33mm (brassard : 19,5x7cm) - Livré avec piles et manuel détaillé en français
Avertissement : Un tensiomètre permet de surveiller soi même sa tension artérielle en respectant scrupuleusement les consignes de la notice d'utilisation mais ne remplace en aucun cas une mesure prise par un professionnel de la santé.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Tensiomètre de poignet	14.3222	33,40	**39,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

TOPCOM

Tensiomètre de bras

- Mesure des pressions dia. et sys.
- Format compact

Fonctionnalités : Mesure de la pression systolique - Mesure de la pression diastolique - Mesure de la fréquence cardiaque
Caractéristiques techniques : Gonflage / dégonflage automatique avec une touche - Soupape de dégonflement - Méthode de mesure oscillométrique - Plage de tension mesurée : 30 à 280mmHg - Précision de la tension : 3mmHg - Précision du rythme cardiaque : 5 % - Alimentation par 4 piles LR6 (non fournies)
Avertissement : Un tensiomètre permet de surveiller soi même sa tension artérielle en respectant scrupuleusement les consignes de la notice d'utilisation mais ne remplace en aucun cas une mesure prise par un professionnel de la santé.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Tensiomètre de bras	14.1506-4	37,58	**44,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

top des ventes

Tensiomètre de poignet

- Mesure des pressions dia. et sys.
- Ecran géant
- Fonction mémoire

Fonctionnalités : Mesure de la pression systolique - Mesure de la pression diastolique - Mesure de la fréquence cardiaque
Caractéristiques techniques : Mesure précise par microcontrôleur "fuzzy logic" de la pression systolique, de la pression diastolique et de la fréquence cardiaque - Grand écran LCD pour l'affichage des informations - 99 mémoires avec date et heure - Dimensions : 83x74x33mm - Livré avec piles
Avertissement : Un tensiomètre permet de surveiller soi même sa tension artérielle en respectant scrupuleusement les consignes de la notice d'utilisation mais ne remplace en aucun cas une mesure prise par un professionnel de la santé.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Tensiomètre de poignet	14.7343	29,22	**34,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Tensiomètre de poignet

- Mesure des pressions dia. et sys.
- Système de positionnement précis 3D
- Mesures oscillométriques

Fonctionnalités : Mesure de la pression systolique - Mesure de la pression diastolique - Mesure de la fréquence cardiaque - Moyenne des trois dernières lectures
Caractéristiques techniques : Système de positionnement 3D - Gonflage / dégonflage automatique avec une touche - Gonflement par pompe - Soupape de dégonflement - Méthode de mesure oscillométrique - Plage de tension mesurée : 0 à 300mmHg - Précision de la tension : 3mmHg - Précision du rythme cardiaque : 5 % - Zones de mémoire : 3x40 - Arrêt automatique - Alimentation par 2 piles LR03 (non fournies)
Avertissement : Un tensiomètre permet de surveiller soi même sa tension artérielle en respectant scrupuleusement les consignes de la notice d'utilisation mais ne remplace en aucun cas une mesure prise par un professionnel de la santé.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Tensiomètre de poignet	14.1506-2	50,13	**59,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Cardio fréquencemètres

prix en baisse

Cardio-fréquencemètre

• Excellent rapport qualité / prix

Contenu : Moniteur de rythme cardiaque - Accessoires de montage - Ceinture élastique - Ceinture de transmission
Fonctionnalités : Rythme cardiaque actuel - % du rythme cardiaque max. (MHR) - Zone cible programmable - Alarmes sur zones cible - Fonction horloge - Timer automatique
Caractéristiques techniques : MHR pré instaurés selon l'âge - Affichage de l'heure en mode 12/24h - Remise à zéro automatique pour timer - Timer à remise à zéro manuelle - Zone cible High-Low programmable - Higher zone alarm selectable - Rappel de la zone cible - Alarmes audibles pour la zone cible - Alarme en cas d'un MHR dangereux - Trois tonalités différentes pour l'alarme (hgi / low / MHR) - Alarme audible on/off - Rétro éclairage - Alimentation de l'émetteur par 1 pile CR2032 (fournie) - Alimentation du récepteur par 1 pile CR2016 (fournie)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Cardio-fréquencemètre	14.1661	20,86	**24,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

top des ventes

Cardio-fréquencemètre / GPS

• Fonction cardio-fréquencemètre
• Fonction podomètre et chronomètre
• GPS à acquisition de données

Contenu : 1 montre récepteur - 1 data logger USB - 1 émetteur de signal GPS - 1 ceinture abdominale - 1 sangle - 1 sacoche de transport
Fonctionnalités : Affichage 12 ou 24 heures - Rétro éclairage de l'écran - Mesures du rythme cardiaque : actuel, moyen, maximum, minimum - Affichage de la durée de l'exercice, de la durée dans la zone cible, du nombre de calories brulées - Enregistrement en mode journal sur 100 segments - Affichage du positionnement, de l'altitude, de la vitesse, de la cadence, de la distance, du nombre de pas - Transmission des enregistrements du GPS vers un PC (sans fil par PC Link)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Cardio-fréquencemètre / GPS	14.0626-3	167,18	**199,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Podomètres

Podomètre numérique

• Comptage pas, distance pour course et marche

Caractéristiques techniques : Afficheur latéral (permet la lecture à la ceinture) - Compteur de pas avec pause - Compte-distance en km ou en miles (sélectionnable) - Compteur de foulée réglable - Plage : 0 à 99999 pas - Alimentation : 1 pile 1.5V type LR44 fournie - Dimensions : 48x48x25mm - Poids : 30g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Podomètre numérique	14.6161-2	5,81	**6,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Podomètre / Pulsomètre

• Comptage pas, distance pour course et marche
• Mesure de la fréquence cardiaque

Caractéristiques techniques : Mesure du pouls par pression du pouce - Compte le nombre de pas et la distance parcourue - Calcule les calories dépensées - Réglage Marche ou Course - Dimensions : 70x55x24mm - Alimentation : pile AG13 (fournie)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Podomètre / Pulsomètre	14.6161	16,68	**19,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Stations météo

Station météo

• Températures intérieure et extérieure
• Capteur de température sans fil
• Prévisions météo

Contenu : 1 station - 1 capteur extérieur
Fonctionnalités : Alarme avec fonction de répétition - Température intérieure : Unité de mesure : °C, plage de relevé : - 9.9°C à 37.8°C, résolution : 0.1°C - Température extérieure : unité de mesure : °C ou °F, plage de relevé : -39,9°C à 59,9°C, résolution : 0.1°C - Affichage continu des températures minimales et maximales, intervalle de relevé : 10s - Prévisions météo par baromètre et tendances - Mise à l'heure et date automatique
Caractéristiques techniques : Montage mural ou pose libre - Fréquence de transmission : 868MHz - Distance de transmission : ± 100m - Alimentation de l'émetteur par 2 piles LR6 (non fournies) - Alimentation du récepteur par 3 piles LR6 (non fournies) - Dimensions : Émetteur : 128x39x21mm. récepteur : 137.4x118.4x28mm - Poids : 358g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Station météo	14.5227	35,08	**41,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

Station météo

• Température, hygrométrie, pression, phases de lune
• 2 capteur de température sans fil

Contenu : 1 station - 2 capteurs extérieurs.
Fonctionnalités : Fonction réveil avec alarme - Température intérieure et extérieure (avec Mini / Maxi) - Hygromètre intérieur (avec Mini / Maxi) - Pression atmosphérique avec histogramme sur 12h - Phases de la lune - Lever / coucher du soleil et de la lune - Prévisions météo par « Météo Man » et icônes variables
Caractéristiques techniques : Afficheur LCD rétro éclairé - Indication d'usure de pile - Dimensions : 188x106x27mm

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Station météo	14.3327	58,49	**69,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Station météo radio pilotée

top des ventes

- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température, hygrométrie, pression
- Capteur de température sans fil

Contenu : 1 station - 1 capteur extérieur
Fonctionnalités : Horloge calendrier radio pilotée DCF77 - Alarme avec fonction snooze - Températures intérieures et extérieures de -40°C à +65°C avec alarme HI et LO - Taux d'humidité intérieur et extérieur de 1% à 95% RH avec alarme HI et LO - Pression atmosphérique de 919hPa à 1080hPa avec histogramme 24 heures - Prévisions météo à l'aide d'icônes - Portée : ±100m
Caractéristiques techniques : Rétro éclairage à LED - Montage mural ou pose libre - Dimensions : 110x185x30mm - Alimentation par 3 piles LR6 + 2 piles LR03 (non fournies)
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Station météo radio pilotée	14.3721	45,94	**54,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Retrouvez nos autres stations météo pro et semi-pro en page 459 de ce catalogue.

Thermomètres

Thermomètre de piscine ou bassin

- Températures intérieure, extérieure, minimale et maximale
- Sonde flottante sans fil

Contenu : 1 station - 1 sonde flottante
Fonctionnalités : Mesure de température intérieure et extérieure - Indication des températures minimales et maximales
Caractéristiques techniques : Thermomètre flottant étanche - Résiste aux UV et aux produits chimiques - Portée de transmission : 30m - Plage de mesure : -40°C à +60°C ±0.1°C - Station principale : Alimentation par 2 piles LR03 (fournies) - Dimensions : 72x24x121mm - Capteur externe flottant : Alimentation par 2 piles LR6 (fournies) - Dimensions : Diam. 100x155mm

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre de piscine ou bassin	14.0967-3	33,40	**39,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

Thermomètre / Pluviomètre

- Température intérieure et extérieure, pluviométrie
- Capteur extérieur sans fil

Contenu : 1 station - 1 pluviomètre/thermomètre
Fonctionnalités : Enregistrement des précipitations (Jour, Semaine et Mois) - Indication de tendance - Alerte de pluie - Affichage de la température intérieure et extérieure avec alerte - Horloge + calendrier - Pluviomètre / capteur de T° à liaison sans fil
Caractéristiques techniques : Afficheur LCD - Alimentation par piles (non fournies) - Dimensions : moniteur : 122x98x28mm. pluviomètre : Diam. 132x161x95mm - Portée 30m

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre / Pluviomètre	14.3392	33,40	**39,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

Thermomètre de fenêtre

- Température intérieure et extérieure
- Afficheur transparent
- Alimentation par cellule solaire

Caractéristiques techniques : Charge par capteur solaire - Température intérieure ou extérieure - Mini/Maxi des températures quotidiennes - Affichage de l'heure - Livré avec pile rechargeable

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre de fenêtre	14.6313	16,68	**19,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Thermomètre

- Température intérieure et extérieure
- Alarme à seuil réglable
- Utilisation pour réfrigérateur ou congélateur possible

Fonctionnalités : Mesure de la température intérieure - Mesure de la température extérieure - Fonction mémoire - Affichage simultané de la température extérieure et intérieure - Alarme programmable
Caractéristiques techniques : Plage de mesure intérieure : -10°C à +50°C (+14°F à +122°F) - Plage de mesure extérieure : -50°C à +70°C (-58°F à +158°F) - Résolution : 0.1°C (0.1°F) - Longueur du câble du capteur : 1.8m - Hauteur des digits : 12mm - Dimensions afficheur : 30x40mm - Dimensions thermomètre : 110x70x20mm - Alimentation par 1 pile LR3 (fournie)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Thermomètre	14.0685	6,65	**7,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Réveils

Réveil à projection

prix en baisse

- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température intérieure et prévisions météo
- Projections des informations

Fonctionnalités : Projection de l'heure en rouge avec réglage du focus - Réveil avec alarme et snooze - Affichage de la température et de l'hygrométrie intérieure avec mémoire et tendances sur les 12 dernières heures - Affichage de l'heure et du calendrier - Prévisions météo par 4 icônes colorées
Caractéristiques techniques : Grand écran LCD multicolore - Livré avec adaptateur secteur et piles

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Réveil à projection	14.0706	9,87	**11,80**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Réveil parlant

- Affichage analogique et digital
- Annonce l'heure

Caractéristiques techniques : Communique l'heure et les minutes par simple pression - Alarme 3 tons (Chant du coq, du coucou ou bip) - Affichage analogique et digital - Alimentation par 2 piles LR6 (fournies)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Réveil parlant	14.6210-3	9,57	**11,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Réveil radio piloté

- Excellent rapport qualité / prix
- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température intérieure

Fonctionnalités : Affichage heure, minutes, secondes, jour, date mois, année - Affichage de la température intérieure de 0°C à 60°C - Alarme avec fonction de répétition
Caractéristiques techniques : Rétro éclairage à LEDs - Alimentation par 2 piles LR03 (non fournie) - Dimensions : 103x48x69mm - Poids : 120g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Réveil radio piloté	14.6474	9,57	**11,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Sonde extérieure

Réveil à projection

- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Températures intérieure et extérieure et prévisions météo
- Projections des informations

Fonctionnalités : Mise à l'heure automatique et permanente par connexion DCF77 - Projection de l'heure au plafond sur 360° avec réglage de netteté - Réveil avec alarme - Calendrier - Affichage des prévisions météo par icônes - Affichage des températures intérieure et extérieure (sonde fournie) - Affichage de la pression atmosphérique et de la tendance
Caractéristiques techniques : Écran multicolore - Alimentation par adaptateur secteur et piles fournis

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Réveil à projection	14.3212-10	50,13	**59,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Réveil à ambiance

- 6 ambiances lumineuses et sonores
- Calendrier et température intérieure

Fonctionnalités : Réveil lumineux avec 6 ambiances de couleur et 6 ambiances sonores : cours d'eau et sons d'animaux, bruits de la forêt, cours d'eau, cours d'eau et chants d'oiseaux, mouettes et bruits de vagues, compilation des cinq premiers bruits - Affichage de heure, date et jour de la semaine - Affichage de la température intérieure en °C ou °F de 0° à 50°C - Fonction snooze - Fonction timer
Caractéristiques techniques : Alimentation par 3 piles LR03 (non fournies) - Dimensions : 105x85x90mm - Poids : 146 g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Réveil à ambiance	14.6210-6	8,32	**9,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

NOUVEAU Disponibilité des produits

En 2013, 97% des produits étaient disponibles sur stock pour une livraison immédiate. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.selectronic.fr, les stocks disponibles sont affichés en temps réel pour chaque produit.

Vous pouvez également trouver, sur **www.selectronic.fr**, le stock de chaque produit dans nos magasins de Paris et de Lille.

Radio réveils

prix en baisse

Radio réveil avec prévisions météo

- Radio FM
- Réveil par buzzer ou radio
- Température, pression, prévisions météo

Fonctionnalités : Radio-réveil FM - Tendance météo par icônes - Pression atmosphérique avec tendance par bargraphe - Thermomètre
Caractéristiques techniques : Dimensions : 92x92x42 mm - Livré avec piles

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Radio réveil avec prévisions météo	14.2460	16,68	**19,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Radio réveil à affichage géant

- Radio AM-FM
- Réveil par buzzer ou radio
- Afficheur géant

Fonctionnalités : Radio AM-FM - Réveil par buzzer ou radio - Fonction sleep et snooze
Caractéristiques techniques : Alimentation secteur - Alimentation de secours par pile 9V (non fournie) - Dimensions : 222x110x70mm - Poids : 486g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Radio réveil à affichage géant	14.6210-5	22,12	**26,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Radio réveil à projection

top des ventes

- Radio AM/FM
- Réveil par radio ou buzzer
- Projections des informations

Fonctionnalités : Projection de l'heure plafond - Rotation sur 90° - Réglage du focus - Radio AM/FM - Réveil par radio ou buzzer - Fonction snooze - Eclairage par LEDs bleues - Intensité progressive
Caractéristiques techniques : Écran à éclairage bleu - Entrée casque - Entrée audio - Haut-parleur intégré - Alimentations par adaptateur secteur fourni - Dimensions : 132x132x80mm - Poids : 450g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Radio réveil à projection	14.6210-4	32,15	**38,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Horloges murales

Horloge murale à affichage géant

- Affichage 55mm
- Affichage heure et date

Caractéristiques techniques : Hauteur de chiffres : 55 / 36mm - Structure métallique - Module d'horloge à quartz avec sauvegarde - Calendrier - Affichage de la température - Dimensions : 375x225x40mm - Poids : 1.5kg - Livré avec adaptateur secteur

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale à affichage géant	14.1984	50,13	**59,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Horloge murale à affichage géant

- Afficheur géant : Digits 125mm
- Affichage heure et date

Caractéristiques techniques : Hauteur de l'affichage de l'heure : 125mm - Alimentation par adaptateur secteur (fourni) - Dimensions : 830x230x40mm - Livré avec pile lithium de secours intégrée (CR2032)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale à affichage géant	14.7485-2	83,57	**99,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

LA CROSSE® TECHNOLOGY

Horloge murale radio contrôlée

- Grand format : 33x18cm, pose libre ou murale
- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température intérieure, hygrométrie

Fonctionnalités : Heure : Affichage format 12/24h, réglage au fuseau horaire ±12h - Affichage du jour de la semaine - Alarme avec fonction snooze - Température intérieure : unité de mesure : °C ou °F (au choix), plage de relevé : 0°C à 50°C, résolution : 0.1°C - Affichage de l'humidité Int. (RH%): 20 à 99% RH
Caractéristiques techniques : Montage mural ou pose libre - Alimentation par 3 piles LR14 (non fournies) - Dimensions : 43x410x270mm - Poids : 1285g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale radio contrôlée	14.3802-2	75,21	**89,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Horloge murale radio-contrôlée

- Grand format : 42x25cm, pose libre ou murale
- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température extérieure et intérieure

Fonctionnalités : Digits grand format et affichage en négatif - Heure et date radio pilotées (signal DCF77, Francfort), configuration manuelle possible - Affichage de la date et du jour de la semaine, calendrier jusqu'en 2099 - Affichage des températures intérieure et extérieure (sonde extérieure fournie)
Caractéristiques techniques : Montage mural ou pose libre grâce au support rabattable - Portée de transmission : ±30m - Fréquence : 433MHz - Alimentation de l'horloge murale par 3 piles LR14 (fournies) - Alimentation du capteur par 2 piles LR06 (fournies) - Dimensions : Horloge murale : 425x275x45mm. capteur : 70x100x24mm - Poids : horloge murale : ±1276g. capteur : ±58g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale radio-contrôlée	14.3802-3	75,21	**89,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

top des ventes

Horloge murale radio pilotée

- Cadran 30cm en inox
- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température extérieure et intérieure

Fonctionnalités : Affichage analogique de l'heure sur cadran de grand format (30cm) - Affichage de la température extérieure - Affichage de la température intérieure - Affichage des tendances météo
Caractéristiques techniques : Sonde extérieure sans fil (433MHz) - Possibilité de connexion de 3 sondes - Alimentations de l'horloge alimentée par 3 piles LR6 (non fournies) - Alimentation de la sonde par 2 piles LR03 (non fournies) - Dimensions : horloge : 30x4cm, sonde : 25x60x95mm - Poids : horloge : 865g, sonde : 65g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale radio pilotée	14.7905-1	30,06	**35,95**
Sonde de température pour réf 7905-1	14.7905-2	12,92	**15,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

Horloge murale à LEDs

- Affichage 45mm
- Défilé des secondes par LEDs

Caractéristiques techniques : Hauteur des chiffres : 45mm - Défilement des secondes par LED sur le pourtour - Alimentation par adaptateur secteur (fourni) - Alimentation de secours par pile au lithium CR2032 (fournie) - Dimensions : Diam. 25cm

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale à LEDs	14.7485-1	41,76	**49,95**
LED de rechange pour 7485-1	14.7485-11	2,05	**2,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Horloge murale radio pilotée

- Cadran 30cm
- Heure radio-pilotée par DCF77

Caractéristiques techniques : Alimentation par 1 pile 1.5V LR6 (non fournie) - Dimensions : Diam. 30x4cm - Poids : ± 750g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge murale radio pilotée	14.7905-3	25,04	**29,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Horloges de table

Horloge radio contrôlée

- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Température, hygrométrie, prévisions météo

Fonctionnalités : Affichage de l'heure, minutes et secondes et calendrier - Affichage de la température et du taux d'humidité - Prévisions météo par icônes.
Caractéristiques techniques : Alimentation par 1 pile LR06 (non fournie) - Dimensions : 175x175x28mm - Poids : 360g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge radio contrôlée	14.3808	15,01	**17,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

LA CROSSE TECHNOLOGY

Horloge radio contrôlée

- Heure et calendrier radio-pilotés par DCF77
- Températures intérieure, extérieure et prévisions météo
- Sonde de température sans fil

Fonctionnalités : Affichage de l'heure, minutes et secondes et calendrier - Affichage du jour de la semaine - Alarme avec fonction de répétition - Affichage de la température extérieure - Affichage des tendances météo avec 3 icônes
Caractéristiques techniques : Montage mural ou pose libre - Sonde de température extérieure sans fil (868MHz) - Portée 100m - Alimentation de la station par 2 piles LR06 (non fournies) - Alimentation de la sonde par 2 piles LR06 (non fournies) - Dimensions du moniteur : 280x210x33mm. sonde : 129x38x21mm - Poids : 470g
Information : DCF77 est une méthode qui permet de transmettre l'heure par ondes radio sur une large zone. L'émetteur de ce signal se situe en Allemagne et possède une horloge atomique au césium de très grande précision. Les deux antennes permettant la transmission de ce signal sont maintenues à près de 200 mètres de hauteur permettant ainsi une diffusion à plus de 1.500 km à la ronde. Les horloges ou stations météo pourvues de ce récepteur ont la capacité de de maintenir en permanence à l'heure exacte.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge radio contrôlée	14.8476	52,22	**62,45**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Horloge numérique

- Excellent rapport qualité / prix
- Température, hygrométrie, phases lunaires

Fonctionnalités : Thermomètre - Hygromètre - Prévisions météo - Affichage de la phase lunaire - Calendrier - Alarme avec fonction de répétition
Caractéristiques techniques : Montage mural ou pose libre - Alimentation par 1 pile LR6 (non fournie) - Dimensions : 290x29x192mm - Poids : ± 433g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Horloge numérique	14.7485-3	11,66	**13,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

Chronomètre géant

- Afficheur à LEDs 10cm
- Chronomètre, compte à rebours, intervalles
- Option alimentation par accus

Fonctionnalités : Affichage de l'heure, minutes et secondes - Affichage du calendrier - 3 fonctions : chronomètre, compte à rebours, intervalle - Fonction alarme
Caractéristiques techniques : Afficheur LED avec chiffres de 10cm - Alimentation par adaptateur secteur (fourni) ou accu au plomb (en option ref 6345-3) - Alarme de niveau d'accu - Consommation : 8W - Dimensions : 327x156x93mm - Poids : 1.6kg

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Chronomètre géant	14.3841	41,76	**49,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Nettoyeurs à ultrasons

Le principe du nettoyage par ultrasons

Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer.
Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.
- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.
- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz, les émeraudes… supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Nettoyeur à ultrasons pour lentilles de contact

- Très petite capacité (8ml)
- Nettoyage très doux (émission d'ultrasons à 46kHz)

Caractéristiques techniques : Cuve de 8ml - Puissance 7W - Fréquence des ultrasons 46kHz - Alimentation : 230V - Dimensions : 104x70x50mm
Information : Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Nettoyeur à ultrasons pour lentilles de contact	14.2503-6	29,18	**34,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Nettoyeur à ultrasons pour bijoux

- Capacité adaptée aux bijoux
- Décapage doux (émission d'ultrasons à 42kHz)

Caractéristiques techniques : Puissance 21W - Cuve de 200ml - Fréquence des ultrasons 42kHz - Alimentation : 230V - Dimensions : 178x120x120mm - Poids : 720g
Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux et autres objets difficiles à nettoyer.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Nettoyeur à ultrasons pour bijoux	14.2503-7	37,54	**44,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

top des ventes

600 ml

Nettoyeur à ultrasons 600ml - 50W

- Petite capacité
- Décapage moyen (émission d'ultrasons à 42kHz)
- Minuterie intégrée

Caractéristiques techniques : Cuve en inox de 0.6 litre - Puissance 50W - Fréquence des ultrasons 42kHz - Avec minuterie sélectionnable : 3, 5 ou 10min - Alimentation : 230V - Dimensions 200x145x140mm - Poids : 870g

Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer.

Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.

- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.

- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz. les émeraudes … supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
600ml - 50W	14.2503-8	37,54	**44,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

prix en baisse

750 ml

Nettoyeur à ultrasons 750ml - 50W

- Petite capacité
- Décapage moyen (émission d'ultrasons à 42kHz)
- Entièrement automatique

Caractéristiques techniques : Cuve en inox de 0.75 litre (0,55 litre utile) - Puissance 50W - Fréquence des ultrasons 42kHz - Minuterie à affichage numérique - Alimentation : 230V - Dimensions : 207x174x140mm - Poids : 1.1 Kgs

Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer.

Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.

- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.

- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz. les émeraudes … supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
750ml - 50W	14.2503-3	41,72	**49,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

prix en baisse

1400 ml

Nettoyeur à ultrasons 1400ml - 70W

- Moyenne capacité
- Décapage moyen (émission d'ultrasons à 42kHz)
- Entièrement automatique

Caractéristiques techniques : Cuve en inox de 1.4 litre - Puissance 70W - Fréquence des ultrasons : 42 kHz - Minuterie programmable - Alimentation : 230V - Dimensions de la Cuve : 160x130x55mm - Dimensions : 23x18x16cm - Poids : 1.8 kg

Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer.

Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.

- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.

- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz. les émeraudes … supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
1400ml - 70W	14.2503-2	66,81	**79,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Nettoyeurs à ultrasons

gamme pro

prix en baisse

top des ventes

Nettoyeur à ultrasons 2000ml - 160W - chauffant

- Moyenne capacité
- Décapage fort (émission d'ultrasons à 35kHz)
- Chauffage jusqu'à 60°C

Caractéristiques techniques : Cuve en inox de 2l - Puissance 160W - Fréquence des ultrasons 35kHz - Chauffage de 80W - Minuterie avec affichage numérique de 1 à 30min - Alimentation : 230V - Dimension de la cuve : 183x153x77mm - Dimensions 265x230x180mm - Poids : 2.2Kg

Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer. Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation : - L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur. - Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive. - Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz. les émeraudes … supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
2000ml - 160W	14.2503-9	75,17	**89,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Nettoyeur à ultrasons 2500ml - 170W - chauffant

- Grande capacité
- Décapage moyen (émission d'ultrasons à 42kHz)
- Chauffage jusqu'à 65°C

Caractéristiques techniques : Cuve en inox de 2.5l - Puissance 170W - Fréquence des ultrasons 42kHz - Chauffage jusqu'à 65° - Minuterie 5 cycles avec affichage numérique - Alimentation : 230V - Dimension de la cuve : 250x150x80mm - Dimensions : 290x230x190mm - Poids : 2.5Kg

Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer.

Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.

- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.

- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz. les émeraudes … supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
2500ml - 170W	14.2503-4	83,53	**99,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Nettoyeur à ultrasons 6000ml - 310W - chauffant

- Grande capacité et tuyau de vidange intégré
- Décapage fort (émission d'ultrasons à 35kHz)
- Chauffage jusqu'à 60°C

Caractéristiques techniques : Cuve en inox grade 304 de 6 litres - Sortie de vidange sur le coté - Puissance 310W - Fréquence des ultrasons 35kHz - Chauffage jusqu'à 60° par 2 éléments céramique - 5 paliers de température: 40, 45, 50, 55 et 60°C - Ventilateur de refroidissement - Minuterie 1 à 30mn avec affichage numérique - Alimentation : 230V - Dimension de la cuve : 320x200x100mm - Dimensions : 438x300x250mm

Information : Le procédé de nettoyage par ultrasons est de plus en plus utilisé car il permet de rendre tout leur éclat aux bijoux, lunettes et autres objets difficiles à nettoyer.

Les nettoyeurs à ultrasons fonctionnent suivant le principe de cavitation :

- L'émission d'ondes ultrasoniques génère des variations de pression alternativement positives et négatives en tous les points du liquide contenu dans le nettoyeur.

- Ces ondes acoustiques créent des bulles microscopiques qui amassent de l'énergie sous une pression négative et implosent à vitesse élevée sous pression positive.

- Ces implosions de bulles créent des cavités qui arrachent les particules de saleté du produit à nettoyer.

Avertissement : Les montres non étanches ou à quartz. les émeraudes … supportent difficilement le nettoyage par ultrasons.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
6000ml - 310W	14.2503-10	316,89	**379,00**

Destructeurs d'insectes

4W

- Efficace sur 25m2
- Compact et silencieux
- 1 tube à UV

Caractéristiques techniques : 1 lampe UV 4W non remplaçable - Tension de grille: 800V - Couverture: 25m² - Tiroir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions: 315x135x135mm - Poids : 600g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Destructeur d'insectes - 4W	14.7959-1	10,79	**12,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.30€TTC

12W

- Efficace sur 30m2
- 2 tubes à UV

Caractéristiques techniques : 2 lampes à UV 6W - Tension de grille 1800-3000V - Couverture: 30m² - Tiroir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions 275x105x265mm - Poids : 1.6kg

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Destructeur d'insectes - 12W	14.7959-2	22,49	**26,90**
Lampe de rechange	14.7959-6	5,77	**6,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.30€TTC

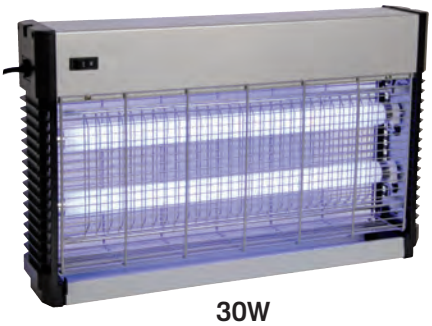

30W

prix en baisse

- Efficace sur 100m2
- 2 tubes à UV

Caractéristiques techniques : 2 lampes UV 15W - Tension de la grille: 1800-3000V - Couverture: 100m² - Tiroir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions: 510x105x315mm - Poids : 3kg

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Destructeur d'insectes - 30W	14.7959-3	33,36	**39,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.30€TTC

30W - Modèle d'extérieur

prix en baisse

- Efficace sur 100m2
- 2 tubes à UV
- Utilisation intérieur / extérieur

Caractéristiques techniques : 2 lampes UV 15W - Tension de la grille: 1800-3000V - Couverture: 100m² - Tiroir amovible au bas de l'appareil permettant de jeter les insectes morts ou de remplacer la lampe - Alimentation sur secteur 230V - Dimensions: 510x105x315mm - Poids : 3kg

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Destructeur d'insectes - 30W	14.7959-7	50,08	**59,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.30€TTC

Répulseurs

nouveau

Répulseur chiens / chats

- Emission d'ultrasons à 135dB
- Portée efficace 12m
- Mode dressage

Caractéristiques techniques : Plage de fréquences : 20kHz à 25kHz - Porté moyenne : 12m - Niveau de pression sonore : 135dB - Fonction répulsif : Ultra-sons + Flash - Fonction dressage : Ultra-sons - Fonction torche à LED - Alimentation : Pile 6F22 9V (non fournie) - Dimensions : 121x45x24mm - Poids : 55g
Remarques : Ne pas diriger directement vers une personne - Ne pas utiliser sur des animaux déjà dressés (risque de désorientation)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur chiens / chats	14.7825-6	18,31	**21,90**



Répulseur chiens / chats

- Emissions d'ultrasons sur détection de mouvements
- Portée efficace 60m2

Caractéristiques techniques : Zone de couverture : 60m2 avec un angle de 70° - Support de fixation fourni - Alimentation par 2 piles 9V (non fournies) ou bloc secteur 9V (fourni) - Dimensions : 100x100x95mm - Poids : 360g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur chiens / chats	14.7825-2	41,72	**49,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

prix en baisse

Répulseur universel

- Emission d'ultrasons sur 9 gammes
- Portée efficace 3.500m2

Caractéristiques techniques : Fréquence : 3 à 40KHz - Rendement 96dB - Portée : 3.500m2 - 9 réglages par catégorie de nuisible - Efficace sur martres, souris, rats, chauve souris, araignées, moustiques, puces, tiques... - Alimentations : 9 à 12Vdc fournie - Boitier métallique noir - Dimensions : 155x90x85mm - Poids : 850g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur universel	14.7825-5	25,00	**29,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.06€TTC

Répulseur moustiques

- Emission d'ultrasons
- Portée efficace 10m2

Caractéristiques techniques : Boitier compact avec clip de ceinture - Boitier en ABS robuste - Interrupteur marche arrêt - Fréquence émise : 5000 à 7000Hz - Autonomie : 800h - Alimentation par piles LR3 - Dimensions : 63x44x26mm - Poids : 42g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur moustiques	14.7959-11	7,44	**8,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

prix en baisse

Répulseur rongeurs

- Emission d'ultrasons
- Portée efficace 50m

Caractéristiques techniques : Fréquence émise : 40 à 42KHz - Alimentations par pile 9V - Autonomie 3 mois - Dimensions 107x30mm - Poids : 150g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur rongeurs	14.7825-1	16,64	**19,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

prix en baisse

Répulseur taupes

- Emission de vibrations
- Portée efficace 600m2
- Alimentation par cellule solaire

Caractéristiques techniques : Émet un signal insupportable pour les taupes et les rongeurs - Totalement autonome - Fréquence : 400Hz - Cellule solaire haute sensibilité - Avec accu chargé par la cellule - Pour terrain jusqu'à 600m²

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur taupes	14.1927	16,64	**19,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Répulseur insectes et rongeurs

top des ventes

- Emissions d'ultrasons variables
- Portée efficace 370m2

Caractéristiques techniques : Ultrasons à niveau variable automatique - Couverture utile : 370 à 465m² (sans obstacle) - Plage de fréquence : 30 à 65KHz - Niveau de pression sonore : 2 x 130dB - Angle d'émission : 260° - Alimentation : 9VCC/200mA (adaptateur secteur fourni) - Dimensions : 120x90x70mm - Poids : 160g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur insectes et rongeurs	14.7825	22,49	**26,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

nouveau

Répulseur cafards

- Efficace contre les blattes, cafards, araignées, cancrelats, puces...
- Portée efficace 100m2
- Sans danger pour les êtres humains

Caractéristiques techniques : Pulsations électromagnétique variables - Couverture utile : 100m² (sans obstacle) - Plage de fréquence : 0.8 à 8Hz - Intervalles : 80 secondes - Alimentation : 230Vac / 3W - Se branche directement dans une prise

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur cafards	14.7825-7	19,15	**22,90**



prix en baisse

Répulseur taupes

- Emission d'ultrasons
- Emission de vibrations aléatoires
- Portée efficace 700m2

Caractéristiques techniques : Ultra-sons haute fréquence 300 Hz - Zone de couverture 700m2 - Efficace à partir de 4 semaines - Alimentation 4 piles LR20 (non fournies) - Dimensions 415x80mm - Poids : 430g.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Répulseur taupes	14.7825-4	20,82	**24,90**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.18€TTC

Pompes, arrosage

N nouveau

Les pompes de bassin miniatures

Ces pompes de surface à usage universel sont idéales pour un aquarium, une fontaine d'intérieur ou un bassin d'extérieur.

Pompe à eau miniature

- Pompe de surface miniature
- capacité de 0.8 à 2.5l/mn

Caractéristiques techniques : Débit de refoulement : 0.8 à 2.5l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 540mA - Dimensions : 59 x 33 x 41mm - Longueur du câble 40cm environ - Poids : 100g
Avertissement : Ne pas utiliser à sec

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Pompe à eau miniature	14.8713	12,50	**14,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Pompe à eau miniature

- Pompe immergée miniature
- Hauteur de refoulement jusque 5.50m
- Débit de refoulement jusque 7.5l/mn

Caractéristiques techniques : Hauteur de refoulement : 5.50m - Débit de refoulement : 7.5l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 1.6A - Dimensions : Diam. 55x110mm - Longueur du câble 40cm environ - Poids : 210g
Avertissement : Ne pas utiliser à sec

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Pompe à eau miniature	14.8713-2	16,68	**19,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Pompe à eau miniature

- Pompe de surface miniature
- Hauteur de refoulement jusque 2.50m
- Débit de refoulement jusque 6l/mn

Caractéristiques techniques : Hauteur de refoulement : 2.5m - Débit de refoulement : 6l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 0.6A - Dimensions : Diam. 42x90mm - Longueur du câble 40cm environ - Poids : 200g
Avertissement : Ne pas utiliser à sec

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Pompe à eau miniature	14.8713-3	16,68	**19,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Pompe à eau miniature

- Pompe de surface miniature
- Hauteur de refoulement jusque 2.20m
- Débit de refoulement jusque 20l/mn

Caractéristiques techniques : Hauteur de refoulement : 2.2m - Débit de refoulement : 20l/mn - Alimentation : 6 -12VDC - Consommation : 1.6A - Dimensions : Diam. 55x105mm - Longueur du câble 10cm environ - Poids : 400g
Avertissement : Ne pas utiliser à sec

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Pompe à eau miniature	14.8713-4	37,58	**44,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

Pompe à eau miniature autonome

- Autonome grâce à son panneau solaire intégré
- Hauteur de refoulement jusque 70cm
- Débit de refoulement jusque 3l/mn

Caractéristiques techniques : Hauteur de refoulement : 70cm - Débit de refoulement : 3l/mn - Alimentation par panneau solaire 5.8V / : 350mA / 2 Watts - Dimensions : 186x132x17mm - Livré avec câble de 5 mètres et 4 embouts de fontaine différents (pour obtenir différents jets)

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Pompe à eau miniature autonome	14.8713-5	41,76	**49,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

N nouveau

Programmateur autonome d'arrosage

- Programmable de 1mn à 9h59mn
- 16 mémoires de programmation
- Affichage LCD

Fonctionnalités : Programmable de 1mn à 9h et 59mn - 16 pas de programmation - Horloge journalière avec jour de la semaine - Pour utilisation extérieure - Utilisable en manuel sans démontage
Caractéristiques techniques : Affichage LCD - 8 boutons pour la programmation - couvercle transparent vissé - Étanche IP68 - Entrée : Filetage 20/27 avec joint et filtre - Sortie : 20/27 avec adaptateur rapide - Pour eau douce et claire - Pression de service : 10 bar max. - Température d'eau : 40° max. - Autonomie des piles : 1500 cycles environ (alcalines) - Alimentation : 2 piles LR03 (non fournies) - Dimensions : 85x100x160mm avec raccords
Remarques : Ne pas utiliser avec des liquides ou gaz inflammables ou explosifs.

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Programmateur autonome d'arrosage	14.8713-50	20,86	**24,95**

Caméras sport

nouveau

1 2 3 4 5 6 étanche à 3 m !

1 Camera sport full HD

- Capteur 5MP et objectif grand angle 170°
- Enregistrement possible à 60 images par seconde
- Systèmes de fixation fournis

Contenu : 1 camera sport full HD - 1 câble USB Mini - 1 câble HDMI - 1 adaptateur USB - 1 sangle sécurisée - 1 sangle courte - 1 sangle médium - 1 support de caméra sécurisé - 1 clé pour support de caméra - 2 rotules pour support de caméra - 1 support vélo - 1 support casque - 1 adhésif double face pour casque - 1 adhésif double face universel - 1 sac de transport - 1 manuel d'utilisation
Principales fonctionnalités : Etanche à 10m - Mémoire externe : Carte micro SD/SDHC jusqu'à 32Go - Microphone intégré - Indicateur de vibrations - Mise à jour du firmware par internet - Batterie Lithium Ion (autonomie 2.5 heures) - Ultra grand angle 170° - Enregistrement possible à 60 images par seconde
Caractéristiques techniques : Matériau : Aluminium et caoutchouc de protection - Capteur 5MP (CMOS) - Objectif grand angle 170° - Résolution 1 : 1920x1080 (16:9) à 30 images/s - Résolution 2 : 1280x960 (4:3) à 30 images/s - Résolution 3 : 1280x720 (16:9) à 30 images/s - Résolution 4 : 1280x720 (16:9) à 30 images/s - Format de compression : H.264 - Interfaces : USB, HDMI, AV - Batterie 1200mAH lithium ion - Autonomie : 2.5 heures - Dimensions : 108x42x42mm - - Poids : 127g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Camera sport full HD	14.3023-6	133,74	**159,95**

2 Caméra sport

- Capteur 1.3Mp (1280x720)
- Alimentation par piles
- Livrée avec plusieurs supports de fixation

Caractéristiques techniques : Capteur 1.3 Méga pixel (CMOS) - Angle de vue : 54° - Résolution vidéo : 1280x720 pixels - Format d'enregistrement : MJPEG (audio PCM) - Enregistrement sur carte SD - Fonction webcam - Sortie A/V pour connexion à un téléviseur - Alimentation par 2 piles LR6 (non fournies) - Dimensions : Ø47x110 mm - Poids : 160 g - Livrée complète avec plusieurs supports de montage, câble USB, câble A/V...

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Caméra sport	14.3023-3	117,02	**139,95**

3 Caméra sport HD

prix en baisse

- Capteur 5.0Mp et micro haute sensibilité
- Alimentation par batterie rechargeable sur port USB
- Livrée avec étriers de fixation

Caractéristiques techniques : Capteur CMOS 5 méga pixels - Enregistrement vidéo au format MPEG-4 - Résolution vidéo : 1280x720 pixels - Mode photo (JPEG) 2592x1944 pixels - Capacité de stockage : 32Go sur microcarte SD - HC (non incluse) - Indice IP : IP64 - Alimentation 5VDC depuis câble USB et 2 piles au lithium 3.7V fournies - Dimensions : 105x45x37mm - Poids : 105g (avec piles) - Livrée complète avec étrier de montage, fixations, ventouse, sangle etc...

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Caméra sport HD	14.3023	108,65	**129,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

4 Caméra sport

- Capteur 1.3Mp et micro haute sensibilité
- Alimentation par batterie rechargeable sur port USB
- Livrée avec étriers de fixation

Caractéristiques techniques : Capteur 1.3 Méga pixel (CMOS) - Microphone haute sensibilité intégré - Résolution : 640x480 ou 320x240 pixels (format AVI) 30 images/seconde - Enregistrement sur carte micro-SD - Mémoire interne : 64Mo - Fonction webcam - Sortie A/V pour connexion à un téléviseur - Alimentation : 5VDC via son câble USB et pile lithium 380mAh interne - Dimensions : 31x101mm - Poids : 75g - Livrée complète avec étriers de montage pour la fixer partout, câble USB, câble A/V, bracelet…

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Caméra sport	14.3023-2	100,29	**119,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.04€TTC

5 Camescope numérique HD

- Format compact 55x28x20mm
- Résolution vidéo HD 1280x720
- Resolution photo 1600x1200

Fonctionnalités : Format compact - enregistrement sur carte microSD (non fournie) - Microphone incorporé - Configuration facile - Boîtier métallique
Caractéristiques techniques : Capteur 2.0 Méga pixel (CMOS) - Angle de vue : 62° - Résolution vidéo : 1280x720 pixels - Format d'enregistrement : MJPEG (audio PCM) - Enregistrement sur carte microSD - Alimentation par batterie 260mAh - Autonomie : 70 minutes - Dimensions : 55x28x20mm - Poids : 137g - Livré complète avec câble USB et étriers de montage

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Camescope numérique HD	14.3023-4	71,03	**84,95**

6 Camescope étanche THD



- Définition full HF 1820x1080
- Etanche à 3m
- Slots USB, HDMI, AV et Carte SD

Contenu : 1 camescope étanche full HD - 1 batterie Li-ion - 1 câble USB - 1 câble HDMI - 1 câble AV - 1 sangle de poignet - 1 CD Rom - 1 manuel d'utilisation
Principales fonctionnalités : Etanche à 3m - Mémoire interne 32Mo - Mémoire externe : Carte SD/SDHC jusqu'à 32Go - Ecran TFT orientable 6.9cm - Microphone intégré - Haut parleur intégré - Torche LED intégrée
Caractéristiques techniques : Capteur 5MP (CMOS) - Interpolation à 8MP (3200x2400) - Interpolation à 12MP (4000x3000) - Résolution 1820x1080 à 30 images/s - Vitesse d'obturateur 1/2 à 1/1800 s - Zoom x4 - Contrôle de l'exposition automatique - Balance des blancs sur 5 modes - Interfaces : USB, HDMI, AV - Système : PAL, NTSC - Poids : 225g

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Camescope étanche THD	14.3023-5	125,38	**149,95**

Boussoles

Boussole numérique

- Boussole électronique
- Fonction Altimètre

Caractéristiques techniques : Boussole électronique avec direction et angle - Altimètre - Météo par 4 icônes - Pression atmosphérique avec historique - Écran rétro éclairé bleu - Température - Heure et calendrier - Mode veille - Livré avec dragonne

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Boussole numérique	14.0553	25,04	**29,95**

Boussole analogique

- Cadran avec niveau à bulle
- Filetage 1/4'' pour fixation trépied

Caractéristiques techniques : Portant en saphir rose - Rempli de liquide pour la stabilité de l'aiguille - Flèche de direction métrique - Cadran avec niveau à bulle - Filetage 1/4" pour fixation trépied - Livré avec étui de rangement souple

Désignation	Référence	€HT	€TTC
Boussole analogique	14.0553-3	16,68	**19,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Shopping électronique › Communication

Talkie walkies

Talkie walkie 12km - La paire

- Portée : 12km
- Surveillance simultanée de 2 canaux
- Mode vibreur et détection d'appel

top des ventes

gamme pro

Contenu : 2 talkie walkies - 1 socle de chargement - 1 transformateur - 2 kits oreillettes de type "kit piéton" - 2 clips ceintures - 2 x 4 batteries AAA Ni-MH 1.2V 600 mAh
Fonctionalités : Transmission privée de la voix d'un appareil à l'autre dans les 2 sens - Activation de la transmission par pression du bouton ou par détection de la voix (fonction VOX) - Mode Dual Watch : surveillance simultanée de 2 canaux différents - Fonction scan de tous les canaux - Mode vibreur et signal d'appel - Verrouillage des touches
Caractéristiques techniques : Portée : 12 kms en champ libre - 8 canaux + 83 DCS (Canaux digitaux) + 38 CTCSS (Canaux analogiques) - Fonction VOX : détecte la voix et active la transmission mode silence avec vibreur - Fréquence : Gamme de 446MHz - Puissance de sortie (TX) 0.5W - Fréquence et canaux sur l'affichage LCD

Désignation	Référence	€HT	€TTC
12km - La paire	14.8661-2	117,02	**139,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Talkie walkie 5km - La paire

- Excellent rapport qualité / prix
- Portée : 5km
- Suppression des bruits de fond

Caractéristiques techniques : Recherche automatique des canaux - Suppression automatique des bruits de fond - 5 sonneries d'appel - Verrouillage du clavier - Affichage du niveau de batterie - Fonction "veille" (économie d'énergie) - 8 canaux / 446MHz - Écran LCD rétro éclairé - Fonction BIP ROGER - Utilisable avec des accus - Alimentation : 3 piles alcalines LR03 (non fournies) - Dimensions : 130x50x30mm - Livré avec clip de ceinture

Désignation	Référence	€HT	€TTC
5km - La paire	14.8661-4	33,40	**39,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Talkie walkie 6km - La paire

- Excellent rapport qualité / prix
- Portée : 6km
- Fonction monitoring

Caractéristiques techniques : 8 Canaux - Fréquence : 446 MHz - Fonction de monitoring - Fonction de balayage - Rétro éclairage - Fonction on/off bip Roger - Verrouillage des touches

Désignation	Référence	€HT	€TTC
6km - La paire	14.1476-2	41,76	**49,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC

Talkie walkie 10km - La paire

- Portée : 10km
- Circuit de réduction de bruits

Caractéristiques techniques : 8 Canaux - Fréquence : 446 MHz - 38 CTCSS - Fonction de monitoring - Fonction de balayage - Contrôle vocal - Rétro éclairage - Fonction on/off bip Roger - Clip de ceinture remplaçable - Résiste aux éclaboussures : IPX2 - Circuit supplémentaire de réduction de bruit à compression expansion pour obtenir un son cristallin - Vibration - Bouton d'alarme - Extensible avec d'autres PMR

Désignation	Référence	€HT	€TTC
10km - La paire	14.1477	100,29	**119,95**

ECO-PARTICIPATION EN SUS : 0.01€TTC